

Guide d'achat de votre futur spa ou spa de nage



BLUE
LAGOON
SPAS



Prenez soin de vous

ENVIRONNEMENT

❑ LA SITUATION

L'installation de votre Spa doit se faire de façon la plus sereine en imaginant dès à présent une intégration dans un environnement à l'abri du vent, des regards indiscrets, du bruit, dans un endroit agréable et reposant, vérifiez bien que cet endroit n'est pas inondable en cas d'orages ou de fortes pluies. Pensez à garder un espace suffisant pour pouvoir circuler autour de votre spa.

❑ LE SOL

Votre spa doit être posé directement au sol sur une dalle parfaitement plane et horizontale, l'ensemble du châssis doit reposer sur toute sa surface en évitant tout porte-à-faux.

Prévoir une dalle plus grande que le spa (au minimum 10 cm), elle doit être armée pour supporter le poids en charge de votre Spa, épaisseur de 8 /10 cm pour un spa classique, 15/20 cm pour un spa de nage.

Le poids total (spa + eau + 6 personnes) peut atteindre plus de deux tonnes voir plus de 10 pour un spa de nage. Votre sol doit donc pouvoir supporter celui-ci sans déformation.

Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel afin de vous garantir une réalisation dans les règles de l'art.

En prévoyant une dalle de surface supérieure à celle de votre spa vous pourrez librement circuler autour et ainsi vous aménager un espace détente confortable et conviviale.



❑ ALIMENTATION ELECTRIQUE DE VOTRE SPA

Votre spa fonctionne à l'électricité, et pour cela, il va vous falloir tirer une ligne électrique spécifique et dédié.

❑ AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE !

Toutes les interventions sur les parties électriques doivent être réalisées par un électricien professionnel agréé ou un technicien Blue lagoon spas®. Suivez toutes les instructions de raccordement de puissance du manuel d'utilisation. L'installation doit être effectuée par un électricien autorisé certifié et toutes les prises de terre au sol doivent être correctement installées.

❑ **Pour de meilleures performances**, pour prolonger la vie de votre Spa et pour garantir la sécurité des utilisateurs, vous devez respecter les consignes ci-dessous avant l'utilisation. **Pendant l'installation**, vous devez scrupuleusement suivre les instructions précisées dans ce manuel.

Concernant les raccordements et la puissance vous devez impérativement RESPECTER les éléments préconisées par le FABRICANT de votre matériel.

- L'installation doit être réalisée par un électricien professionnel agréé et certifié.
- Toutes les prises de terre au sol doivent être correctement installées.
- Nos spas sont livrés pré-équipés en 220 volts ou triphasés.
- Nos Spas de nage double bassin nécessite 2 câbles d'arrivée électrique (2 x 32 A/30MA minimum).
- Vous devez utiliser des fils électriques d'une section de 6mm² au minimum. Les fournitures utilisées doivent être des produits de qualité agréée.
- Le système de protection doit être basé sur un dispositif de courant résiduel (disjoncteur de 20 à 40 ampères (suivant modèle) à différentiel avec protection humaine de 30 milliampères, courbe D).
- Assurez-vous que la jonction du câble de terre est correctement faite, et que vous n'avez aucun retour électrique à la terre.
- Contrôlez soigneusement le raccordement du compteur au boîtier électrique, Le spa ne pourra pas fonctionner si les branchements ne sont pas corrects.
- Pour capter la radio, vous devez ajustez et fixer l'antenne dans la position correcte. N'utilisez aucune prise électrique.
- Nous ne pourrions être tenue responsables des accidents résultant d'une mauvaise installation ou utilisation
- Ne jamais intervenir sans disjoncter le spa et ne jamais passer le câble sous le socle du spa.
- Ne jamais utiliser votre spa sans FILTRE.



❑ L'ENCASTREMENT

Tous les Spas de la gamme BLUE LAGOON SPAS® peuvent être encastré, le châssis autoporteur fabriqué en acier inoxydable permet de supporter sans difficulté l'ensemble du bassin + eau.

Si vous avez décidé d'encastrer totalement ou partiellement votre spa, il est indispensable de prévoir une zone d'accès technique tout autour de votre spa (50 cm minimum sur tout le pourtour du spa).

Afin de préserver un accès technique en cas d'intervention, sans avoir à vidanger et à sortir le spa de sa fosse, vous pouvez aussi prévoir de laisser des sangles adaptées de levage plates sous votre spa.

Il est indispensable de prévoir une évacuation permanente d'eau dans la fosse (les conséquences d'un gros orage qui remplit une fosse peuvent être importantes pour votre matériel).

Pour plus de confort, nous vous conseillons de conserver l'habillage de votre spa pour ses qualités d'isolation thermique et phonique.

Vous pouvez étudier pour le plancher un système de trappe montée sur charnières pour cet accès technique sur les côtés du spa.



Prenez soin de vous




❑ EN INTÉRIEUR

Un spa avec sa couverture isothermique protège de l'humidité, la condensation reste emprisonnée entre la couverture et la surface de l'eau.

Sans couverture penser à évacuer l'humidité par une VMC, un extracteur ou un déshumidificateur (spa de nage).

Ne jamais positionner un spa à moins d'un mètre d'un point électrique (prise, éclairage, appareil....).

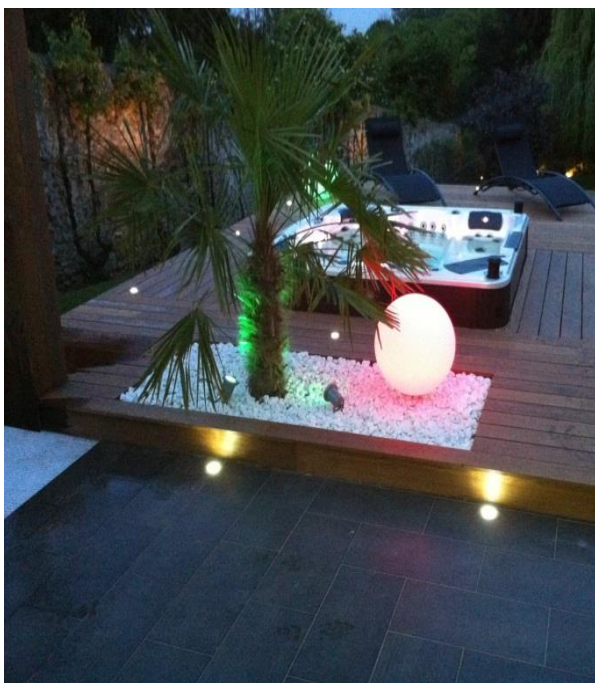

SECURITE

Tous nos spas sont livrés avec une couverture à fermeture soit à clé, soit à code.
Vérifier et contrôler l'accès pour les enfants.
Vous informer sur les contre-indications médicales des utilisateurs.
Traiter parfaitement l'eau de votre spa et nettoyer fréquemment le filtre.
Voir et lire la notice d'utilisation du matériel pour les opérations d'entretien.



❑ RAPPEL DE SECURITE et de CONFORT

Rappelons certains points importants pour votre sécurité et celles des utilisateurs du spa.

Votre spa DOIT IMPERATIVEMENT être connecté au réseau électrique par un professionnel et avec un disjoncteur différentiel à protection humaine, il est impératif de vérifier la terre qui doit être correctement installée.

Ne JAMAIS mettre votre spa en FONCTION sans le niveau d'eau minimum.

Votre spa peut être équipé d'une protection de niveau d'eau trop bas, il est impératif que l'eau soit toujours au moins 2 cm au-dessus du point bas de la grille de votre Skimmer.

Nettoyage du filtre : il est impératif de procéder au nettoyage de votre filtre au minimum 1 fois par mois, N'oubliez pas de faire réaliser la **révision annuelle** de votre matériel.

❑ Votre spa est équipé en série de sécurité et protection de :

- Niveau d'eau trop bas
- Filtre colmaté
- Surchauffe du chauffage, pompes, blower
- Détection de gel (si le spa est alimenté)



❑ IMPORTANT : pour fonctionner votre spa doit toujours être en service.

Couper l'alimentation en eau c'est :

- Ne pas chauffer l'eau
- Ne pas filtrer et nettoyer l'eau et consommer d'avantage d'énergie pour la chauffer
- Ne jamais laissez pas le spa en plein soleil sans eau et sans couverture

- L'exposition directe d'un spa vide aux rayons solaires peut endommager le revêtement de la cuve. Remettez la couverture isolante dès que vous n'utilisez pas le spa, qu'il soit vide ou plein.
- Protégez votre spa de la pluie et de la neige si possible par un GAZEBO ou une housse de protection.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de contrôle. Il ne comporte aucun élément utile à l'utilisateur.
- Vidangez, nettoyez et remplissez votre spa avec de l'eau propre de votre réseau d'eau public exclusivement en suivant les indications fournies.
- Douchez-vous et rincez-vous avant d'utiliser le spa- assurez-vous que vos maillots sont rincés à l'eau claire, ce qui évitera d'encrasser la cuve du spa et le filtre par des résidus savonneux.
- Ne jamais mettre d'autres produits dans l'eau que ceux préconisés par le constructeur (votre garantie pourrait être annulée).
- Avant toute mise en chauffe de votre eau il est impératif de traiter l'eau au CALCINEX (anticalcaire).

❑ SÉCURITÉ

Tous nos spas sont livrés avec une couverture à fermeture soit à clé, soit à code.

Vérifier et contrôler l'accès pour les enfants.

Vous informer sur les contre-indications médicales des utilisateurs.

Traiter parfaitement l'eau de votre spa et nettoyer fréquemment le filtre.

Voir et lire la notice d'utilisation du matériel pour les opérations d'entretien.





N'autorisez pas les enfants à plonger dans le spa.

N'autorisez pas les enfants à monter sur la couverture isolante.

Refermer toujours votre spa à l'aide de la clef et ou de la fermeture codée de la couverture.

❑ RISQUES LIES AUX ENFANTS

N'autorisez jamais les enfants à utiliser seul le spa. Ils doivent être surveillés en permanence par un adulte.

Nous vous conseillons une température d'eau basse pour les jeunes enfants. Vérifiez la température de l'eau avec un thermomètre ou votre main avant de les autoriser à entrer dans le spa.

Souvenez-vous que les surfaces humides sont glissantes, rappelez aux enfants d'être vigilants à l'entrée et à la sortie du spa.



LIVRAISON

Déballer et contrôler votre produit.

Nos produits sont testés en usine avant l'emballage.

Étudier la notice et vous familiariser avec votre nouveau matériel.

❑ Assurance :

Vérifiez votre contrat d'assurance afin de connaître la couverture offerte par votre compagnie (dans certains cas il est nécessaire de déclarer votre spa à votre assureur, les biens situés en extérieur ne sont pas couverts).

❑ La livraison :

Que vous preniez le transport de votre spa en charge vous-mêmes, ou qu'un transporteur vous le livre, vous devez penser à :

- L'accès à votre habitation (impasse, escaliers ...).
- Le déchargement : prévoir 6 personnes au minimum - votre spa est relativement lourd, et il est encombrant.
- L'accès de votre portail au lieu d'installation.
- Prenez les mesures, repérez le chemin le plus aisé.
- Une petite astuce : procurez-vous une remorque qui sera beaucoup plus facile à pousser et à manœuvrer.

NOUS VOUS TRANSMETTONS UNE FICHE D'INFORMATION pour TRANSPORT.

Merci de la remplir et de nous la retourner plusieurs jours avant la date de livraison.



Placez une élingue sur une grosse barre du châssis principal du spa.

Levez le spa d'environ 20 cm par rapport à la palette.

Glissez 2 élingues entre le spa et la palette. Faites attention de bien l'équilibrer. Ces 2 élingues serviront à lever le spa. Vérifiez l'équilibre du spa, la position des élingues et de sangles, afin qu'elles ne glissent pas. Si tout est ok levez le spa.

ATTENTION : En cas de vent, faire rejoindre avec une sangle les élingues en faisant le tour du spa.

- Placez le spa à son emplacement.
- Enlevez les élingues de levage à l'aide de l'élingue que vous avez placée (au début) autour du châssis du spa, en le soulevant d'environ 20cm.

GRUTAGE

Cette opération est nécessaire dans le cas d'accès difficile, de spa trop volumineux et/ou de spa de nage.

Placez le spa en accord avec le grutier.

Déballiez le spa et vérifiez l'état du spa avant le grutage.

Dévissez les 8 vis cruciformes et enlevez le panneau d'habillage du milieu, sur le petit côté.

ATTENTION : vous ne pouvez pas dévissez le panneau du côté de la pompe de vidange !

Matériel utilisé :

- 2 élingues de 7m + 1 élingue de 3m + les 4 chaines du grutier.



Pour enlever l'élingue fixé au châssis : Mettez un cale à 3 / 4cm entre le châssis inox et le sol, au moment de la descente de la grue. Enlevez l'élingue et ensuite retirez la cale de bois à l'aide du pied (shoot).

POSITIONNEMENT

❑ **AVERTISSEMENT** : Le fonctionnement du spa sans eau endommagera gravement votre spa



1. Positionner le spa.
2. Vérifier qu'il soit parfaitement de niveau.
3. Sortir et étudier la notice d'utilisation, le mode d'emploi.
4. Ouvrir TOUS les panneaux de l'habillage.
5. Retirer le ou les filtres, les coussins, et tous les accessoires.
6. Raccorder l'alimentation électrique sur le coffret de connexion.
7. Ouvrir le coffret électronique et vérifier tous les serrages de cosses électriques coffret + control box. - Vérifier et bloquer toutes les cosses électriques présentent dans le bornier de raccordement de la « contrôle box ».
8. Vérifier le serrage à la main des bagues de raccordement de l'ensemble des pompes, BLOWER.
9. Vérifier avant la **mise en eau** que tous les jets soient OUVERTS.
10. Refermer les coffrets électriques et électroniques.
11. Remplir votre spa à l'aide d'un tuyau d'arrosage par l'emplacement du FILTRE.
12. Pendant le remplissage contrôler par l'ouverture des panneaux la bonne étanchéité de votre produit.
13. Quand votre spa est plein, enclencher votre disjoncteur électrique, protection humaine 30 MMA (OBLIGATOIRE).
14. Placez-vous devant le panneau de commande
15. Baisser immédiatement la température de consigne au minimum.
16. Se référer au mode d'emploi de votre spa pour effectuer les programmations de température, filtration, musique, éclairage
17. Après quelques minutes mettre en marche chacune des pompes l'une après l'autre.
18. Vérifier que la circulation de l'eau se fait parfaitement entre le Skimmer et les buses de refoulement au bas du bassin et qu'il n'y a plus d'air dans le circuit.
19. Traiter l'eau de votre spa : mettre du CALCINEX et ensuite LE TRAITEMENT AQUAFINNESS (chapitre « votre eau »).
20. Refermer les panneaux.
21. Programmer votre température et Laisser chauffer votre spa.
22. Positionner la couverture iso thermique.
23. Le lendemain vérifier et corriger si besoin votre PH, positionner votre filtre (contrôlez le ou les filtres, car ceux-ci sont peut-être emballés dans un film protecteur qu'il convient de retirer).

Vous devez laisser en permanence votre spa en fonction, si vous l'utilisez régulièrement, soyez attentif à avoir toujours un niveau d'eau MINIMUM et au-dessus du Skimmer.

- Traiter votre eau et la vérifier après chaque utilisation.
- Nettoyer votre filtre chaque semaine.
- Refermer votre couverture après chaque utilisation.
- Respecter les règles, conseils et contre-indications d'utilisation.



FONCTIONNEMENT SOMMAIRE

LA FILTRATION

MODE AUTOMATIQUE STANDARD (variable selon les panneaux de commande de votre spa).

Dans ce mode, l’ozonateur s’active automatiquement. C’est le mode que nous vous conseillons d’utiliser.

MODE FILTRATION CONTINUE 24/24H

Vous pouvez aussi mettre la filtration en fonction continue, 24h/24.

Le filtre de votre spa peut être encrassé par des dépôts minéraux ou calcaires selon votre eau. Ceci entraîne un débit d’eau inférieur à la normale. Nous vous recommandons de nettoyer votre filtre au moins 1 fois par semaine. Sortez le filtre et nettoyez-le au tuyau d’arrosage pour dégager les résidus collés entre les lamelles. Remettez en place. Le filtre a une durée de vie de 3 à 8 mois, sauf s’il est cassé ou trop encrassé. Des produits dégraissant développé pour votre spa existent et s’avèrent très utiles pour prolonger la durée de vie de vos filtres. (Chapitre « produits courants »).

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Une fois allumé, faites défiler À L’AIDE DE LA FLECHE HAUTE ET BASSE jusqu’ à la température de l’eau souhaitée. Votre température est programmée, une animation apparaît dans l’affichage sur le dessin de pompe, quand elle disparaît la température est atteinte, quand elle apparaît le spa chauffe.

FONCTION ECONOMIE D ENERGIE

Vous pouvez si vous le souhaitez connecter votre spa pour que le chauffage ne puisse pas fonctionner en même temps que le massage (vous réduisez ainsi votre besoin en énergie) se reporter à la notice

JETS D’HYDROMASSAGE

Notre système d’hydromassage a été étudié pour vous apporter performance, qualité et technicité de massage. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi d’équiper nos spas de pompes de massage de très grand débit. Vous pouvez régler et ajuster la pression de nos jets :

1. Soit à l’aide des manettes situées sur le haut de la coque à proximité de chaque place (effet ventury).
2. Soit en vissant ou dévissant les jets réglables (soit en tournant la partie chromée, soit en tournant le centre du jet).
3. FONCTIONNEMENT TABLEAU DE COMMANDE BALBOA.
4. Feuille joint en annexe du document



Directive technique BALBOA, BLUE LAGOON SPAS France n’est pas responsable des éventuelles modifications et distorsions entre le manuel BALBOA fourni directement par le constructeur et les panneaux de commandes BALBOA livrés qui pourraient quelque peu varier.



ENTRETIEN DU SPA

❑ LA COQUE

- **Nettoyage Général**

Pour un nettoyage régulier, utilisez un produit spécial spa. Pour les taches tenaces, utiliser un polish pour coque de spa . Servez-vous d'un linge doux et humide ou d'une éponge pour nettoyer la coque. Rincez abondamment et séchez à l'aide d'un linge propre et sec. Pour nettoyer les taches d'eau lourde, éliminer les égratignures légères ou bien pour protéger la coque de votre spa, communiquez avec votre distributeur agréé de Spas.

- **Nettoyage de la ligne d'eau**

Lors de l'utilisation normale du spa, des huiles et des résidus de lotion et de fixatif à cheveux s'accumuleront à la surface de l'eau. Cela crée une ligne de saleté sur le bord du spa. Servez-vous d'un nettoyant de surface pour spas ou l'équivalent pour vous en débarrasser. Évitez l'utilisation de produits nettoyants qui laissent de la mousse dans l'eau.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas la surface du spa entrer en contact avec de l'acétone (dissolvant de vernis à ongles), du vernis à ongle, des produits de nettoyage à sec, du diluant à peinture ou à laque, de l'essence, de l'huile de pin, des nettoyants abrasifs ou tout autre produit chimique corrosif.

L'utilisation de tels produits pourrait annuler la garantie. Évitez l'utilisation de produits nettoyants qui laissent de la mousse dans l'eau. Nettoyez les Jets et les supports de jets deux fois par an.

- **Utilisation d'un aspirateur à spa**

De temps à autre, des débris emportés par le vent, provenant des utilisateurs ou tombés des arbres viendront s'accumuler au fond du spa. Le système de filtration du spa nettoiera les débris les plus petits, mais les plus gros nécessiteront l'utilisation d'un aspirateur.

❑ LA JUPE (HABILLAGE)

Les habillages (jupe) de spa sont conçus pour vous assurer des années d'utilisation sans soucis. Pour un nettoyage régulier, utilisez du savon à vaisselle liquide. Pour les taches tenaces, contacter votre distributeur agréé de Spa.

❑ LA PLOMBERIE

Au moins deux fois par année . Nettoyez la plomberie à l'aide d'un produit type SPA CLEAN



HIVERNAGE et DESHIVERNAGE

❏ HIVERNAGE

Si vous habitez dans une région très froide, vous avez deux solutions pour préserver votre installation :

1. LAISSEZ VOTRE SPA EN FONCTIONNEMENT

Ce pack protège votre spa du froid, faite tourner les pompes une minute plusieurs fois dans la journée pour éviter que l'eau ne gèle dans les canalisations. De plus, vous pouvez acheter une couverture d'hiver pour une protection supplémentaire. Enlevez régulièrement la neige qui s'accumulerait sur votre spa, jetez de l'eau chaude sur la glace qui bloquerait les fermetures du spa, mais n'essayez pas de briser la glace.

Si vous n'utilisez pas le spa pendant plus de 3 semaines ou que personne ne puisse l'entretenir, il est recommandé de mettre votre spa en hivernage.

2. HIVERNER VOTRE SPA ATTENTION

Avant d'hiverner votre spa, il sera nécessaire de désinfecter en profondeur l'eau du spa, tel qu'indiqué dans la section « désinfection en profondeur ». Cette procédure aidera à la prévention du développement de bactéries, algues et moisissures dans la plomberie contenant de l'eau même après avoir vidé le spa.

Pour l'hivernage de votre spa, effectuez les étapes suivantes :

- Ouvrez la vanne de vidange et videz l'eau, appuyez sur la touche blower durant 30 secondes évacuera toute l'eau des canalisations d'air sous les sièges.
- Retirez la bonde de vidange de la (des) pompe(s), desserrez les raccords de tuyauterie en PVC, puis évacuez toute l'eau des tuyaux. Ne réinstallez pas les bondes, ni les raccords de la tuyauterie ou d'évacuation d'air jusqu'à ce que le spa soit remis en marche après la période d'hibernation.
- Coupez l'alimentation au boîtier de contrôle de votre spa.
- Nettoyez le spa au complet. Épongez toute l'eau résiduelle dans la cuve.
- Retirez la (les) cartouches(s) de filtre et nettoyez-la (les). Laissez sécher le filtre et rangez-le dans un endroit sec.
- Laissez une grande serviette éponge dans la cavité du bain de pieds pour absorber l'eau qui pourrait s'écouler, enlevez ou dévissez toutes les pièces amovibles. Il est rapide de déconnecter les tubes de chaque côté du réchauffeur et des pompes (de l'eau s'écoule) et enlevez le bouchon de vidange. Asséchez toutes les canalisations à l'aide d'un compresseur à air ou d'une soufflette. Montez dans le spa et soufflez de l'air dans tous les jets en vous assurant qu'ils soient ouverts au maximum. Pendant ce temps, l'eau continuera à s'écouler du système de jets. Ainsi l'eau ne pourra pas geler dans les canalisations ou dans les jets et les endommager.



HIVERNAGE et DESHIVERNAGE

- Attachez fermement la couverture à l'aide des cadenas fournis. Dans les endroits où il neige abondamment, placez une planche de bois sur le dessus du couvert du spa pour aider à supporter le poids de la neige. Retirez la neige du couvert après chaque précipitation.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une accumulation d'eau dans la tuyauterie sous le spa et dans le système de filtration, fermer la valve à guillotine située entre la pompe et le filtre. Utilisez un aspirateur pour eau et débris et aspirez l'eau qui reste via le trou du filtre. Dans un spa à deux pompes, bouchez un des trous du filtre, aspirez l'eau et répéter dans l'autre trou.

❑ DESHIVERNAGE

Remise en marche après un hivernage.

Pour remettre le spa en marche après un hivernage effectuez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse. Remplissez le spa jusqu'à l'indicateur de niveau d'eau.

AVERTISSEMENT : Quand vous remplissez le spa, effectuez une désinfection en profondeur en suivant les indications de la section « maintien chimique de l'eau ».

❑ REVISION ANNUELLE

Un contrôle annuel de votre matériel est **obligatoire**, nos techniciens ou votre distributeur vérifiera le bon fonctionnement et le bon état de tous les organes qui équipe votre matériel.

DIRECTIVES IMPORTANTES : Respectez toujours les directives du fabricant de produits chimiques. N'utilisez que des trousse de test approuvées pour effectuer vos analyses chimiques. Ne mélangez jamais les produits chimiques. Ajoutez les produits chimiques directement dans le spa, sur la surface de l'eau, et répandez-les uniformément. Vous pouvez aussi utiliser un appareil qui mesure régulièrement la composition chimique de l'eau.

Après avoir ajouté des produits chimiques dans l'eau, faites tourner la pompe du filtre pendant au moins 15 minutes.

- Vérifiez les niveaux chimiques de l'eau régulièrement.

- Les noms des produits chimiques pour spa varient d'un fabricant à l'autre.

Pour toute question, communiquez avec votre distributeur agréé BLUE LAGOON SPAS®

TRAITEMENT DE L'EAU

❑ QUALITÉ DE L'EAU

Maintenir la qualité de l'eau prolongera la durée de vie des équipements de votre spa. C'est un exercice assez simple à réaliser mais qui demande une attention régulière car l'entretien de l'eau implique plusieurs facteurs. Il n'existe pas de formule simple et on ne peut pas ne pas s'en occuper. Un manque d'attention au maintien de la qualité de l'eau rendra les conditions de baignade pauvres et nuisibles à la santé et pourra même endommager votre spa.

L'eau du robinet que l'on boit n'est pas toujours bonne pour un spa.

Elle contient habituellement des minéraux et des micros contaminants invisibles à l'œil nu. Ainsi, pour garantir la longévité du spa et par souci pour la santé de ses utilisateurs, il est essentiel de l'entretenir et d'effectuer des analyses d'eau sur une base régulière.

Un équilibre de la composition chimique de l'eau aidera à prévenir ou à enrayer les problèmes suivants :

- Présence de bactéries, d'algues ou de champignons qui risquent de transmettre des maladies ou des infections aux humains.

- Taches et dépôts sur la coque, l'équipement et la tuyauterie.

- Obstruction des filtres



TRAITEMENT DE L'EAU

❑ POUR BIEN ENTRETENIR L'EAU DE VOTRE SPAS ET EN PROFITER SEREINEMENT :

LES PRODUITS INDISPENSABLES POUR VOTRE SPA ET SPA DE NAGE :

BAYROL

AQUAFINESSE EN COFFRET

- Traitement de base pour l'entretien du spa.



Aqua Finesse

CALCINEX

- Neutralisant de calcaire.

QUICK TEST

- Bandelettes de contrôle de PH+ et PH-.



CHLORIFIX

- Désinfecte l'eau (traitement « choc »).



ANTI MOUSSE

- Réduit et combat la formation des mousses de surface.



SUPERKLAR

- Eclaircissant d'eau.



FILTER CLEANER

- Nettoyage et dégraissage des filtres.



SPA CLEAN :

- Nettoie en profondeur la tuyauterie.



AROMATHERAPIE

- Parfume agréablement et durablement votre eau.

CARTOUCHE FILTRANTE

- Un deuxième filtre vous permet de les alterner et d'augmenter leur durée de vie.

ADISAN

- Nettoie en profondeur les canalisations, pompes et buses à chaque vidange.

BORDNET GEL

- Nettoyant pour bassins.



BROSSE

- Nettoyage du filtre.



SPA VAC

- Aspirateur à effet Venturi, nettoyage des bassins.



❑ Conseils de traitement de l'eau :

Traitement minimum de base

CALCINEX (traitement préventif du calcaire de l'eau), mettre 25 à 30 cc de CALCINEX dès la mise en eau, froide, de votre spa (pour grands bassins), mettre 20 cc de CALCINEX pour petits bassins. En remettre si vous faites régulièrement des rajouts d'eau.

1 dose d'AQUAFINESSE pour les spas jusqu'à 4 places au-delà 1 dose et demie pour les spas plus grands. A jour fixe (très important) chaque semaine + 1 pastille AQUAFINESSE à mettre dans la petite boîte à l'endroit du Skimmer.

Bien surveiller la pastille, en remettre une dès qu'elle est dissoute.

⊗ **Faites attention à ne pas laisser le diffuseur dans le spa lors du nettoyage du filtre Il risquerait d'être aspiré dans les tuyaux par la filtration.**

Bien nettoyer votre filtre toutes les semaines avec un jet puissant et utiliser le produit FILTER CLEANER (dégraissant filtre) d'AQUAFINESSE.

Si votre eau devient trouble, choquez-la en mettant du CHLORIFIX par petite quantité.

Une dosette est prévue à cet effet, mettre entre 20 et 40 grammes de produits selon le volume d'eau du spa et le faire tourner pendant environ 10 minutes. Attention : ne pas laisser le diffuseur (d'aromathérapie) dans le spa lors du nettoyage du filtre.

⊗ **De même, il est nécessaire d'aérer votre spa en ouvrant la couverture au minimum 2 à 3 fois par semaine (évite le blanchiment des coussins et des manettes).**

Si une ligne d'eau apparaît, nettoyez sans attendre avec une éponge douce. Nettoyez aussi dans le SKIMMER et derrière les coussins.



Votre Livraison :

Afin de vous garantir le meilleur service nous avons souscrit une assurance valeur auprès de notre transporteur.

Nous vous conseillons fortement de vérifier l'état de votre commande avant de signer le bon du transporteur.

Toute détérioration qui aurait pu subvenir durant le transport ne pourra être prise en compte par BLUE LAGOON SPAS ni par le transporteur,

Si le constat n'est pas fait au moment de la réception de la marchandise.

Chaque commande est livrée en colis ou sur palette.

Toute réserve faite sur l'émargé du transporteur doit être détaillée : exemple : pièces "X" cassé, pièces "Y" fissurée, etc....

Une simple mention : « sous réserve de déballage » ne pourra jamais être pris en compte.

Il vous faut impérativement confirmer vos réserves par courrier en envoyant une LAR au transporteur dans les 48 H .

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de votre produit

Le service logistique BLUE LAGOON SPAS

Vous trouverez avec votre produit neuf :

Une pochette Blue lagoon spas France comprenant :

- le manuel du bon utilisateur d'un Spa Blue lagoon spas et ses notices de sécurité
- la notice de son panneau et de commande et équipement électronique
- Un filtre neuf
- Une notice d'information sur nos services

Sur l'emballage de votre spa :

- Son rapport individuel de contrôle qualité
- La photo de son test en eau
- Son numéro d'identification individuel gravé dans le skimmer
- Une plaque d'identification gravé Blue lagoon spas

Merci de nous informer immédiatement si il vous manquait l'un de ces éléments:
info@bluelagoonspas.com



Prenez soin de vous